Hinterm Schloss 17 I 32549 Bad Oeynhausen
Telefon: +49(0)5731 300 37 37
Mail: service@cmb-systeme.de
www.CMB-Systeme.de

Multimedia-Halterungen & Präsentationstechnik
Herstellung, Beratung & Vertrieb

www.CMB-Systeme.de

Beamer Deckenlift - Beamerlift Home CMB-Flat20

WebCode: CMB1010

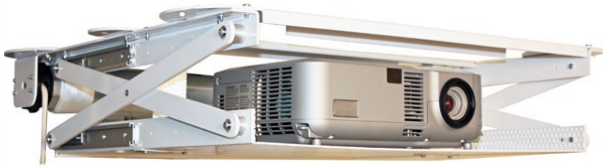

- Beamer Deckenlift mit ultraflache Einbauhöhe
- in der Liftlänge bis max. 35 cm
- ultradünne Einbauhöhe
- motorisierter Beamer-Deckenlift mit Scherensystem und Gleitlager
- wartungsfrei Gleitlager
- mit Gurtbandführung zum leisen und ruckelfreien Lauf
- Beamer kann in den Lift oder Überkopf montiert werden



Größe

- geringe Einbauhöhe von nur 75 mm
- für Beamer bis 25kg
- nutzbare Innenhöhe: 55mm (bei geringster Einbauhöhe)
- Innenhöhe kann auf die die Höhe des Beamers eingestellt werden
- L x B Deckenbefestigungsrahmen: 590 x 690 mm
- L x B Hubeinheit aussen: 500 x 600 mm
- L x B Beamer Aufstellfläche: 495 x 420 mm
- Nutzbare Innenhöhe: min. 55 bis max 300 mm
- Hubhöhe max. 35 cm
- Fahrweg: 22,5 cm

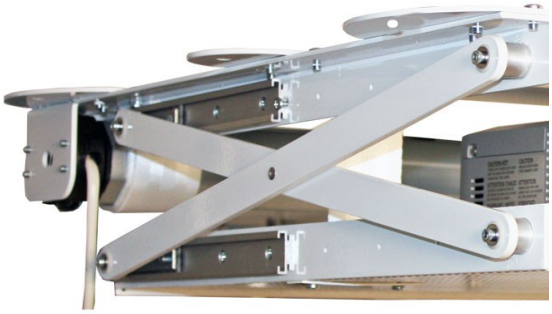

Montage

- Ausführung: Aluminium weiß pulverbeschichtet
- leichte Installation dank komplette Vorinstallation
- Steckdosenfertig

Steuerung

- Antrieb: deutscher Qualitätsmotor mit 120 Watt (Markenqualität) mit 5 Jahre Garantie
- Markensteuerung von Intertechno
- sehr leise Bewegung
- steuerbar mit 2-Kanal Mini-Funk Handsender, ca 20 Meter Funkreichweite
- Motor kann auch in die Mulltimediasteuerung zB. GIRA eingebunden werden (Empfänger nicht im Lieferumfang enthalten)
- Erweiterbar mit Schlüsselschalter oder Wandtaster (nicht im Lieferumfang enthalten)
- einstellbare Endabschalter (Einfahrhöhe / Ausfahrhöhe) direkt am Motor, mit Zwischenstopmöglichkeit

Lieferumfang

- Beamer Deckenlift vormontiert
- flexible Kabelführung
- 2-Kanal Mini-Funk Handsender (433.92 Mhz)
- Befestigungsmaterial für die Decke und den Beamer

Optionen

- optionaler Einbaurahmen zur Erstellung einer zweiten Decke bei Überkopfmontage